

BUDRIO

USZCZELKI DO KABIN PRYSZNICOWYCH SEALS FOR SHOWER ENCLOSURES



ABE



ADE



ASE




BSE



DOE



GCE



GGE



OWE



SDEN



SDV



WBE



WSE

USZCZELKI MAGNETYCZNE DO KABIN PRYSZNICOWYCH MAGNETIC SEALS FOR SHOWER ENCLOSURES



PMFEN



PMBEN




PMSEN

PROFILE USZCZELNIAJĄCE DO KABIN PRYSZNICOWYCH


ALLUMINIUM SEALING PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES



SHMADSE-2300




SHMWSE-2300



SHMDOSE-2300




SHMW-SET



SHMPMW-SET



SHMG-SET



SHMPMG-SET

PROGI PRYSZNICOWE

THRESHOLD SEALS



DS5-PMMA



DS10-PMMA

PROGI PRYSZNICOWE

ALUMINIUM THRESHOLD SEALS



DSMP



DSMN-03



DSMK-02L



DSMK-02R



DSMB-01L



DSMB-01R



TGMB-01L






TGMB-01R

ABE



Uszczelka
Clip seal



ABE 6-8






ABE 10



Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
ABE 6-8 ABE 6-8 BL	6-8 mm
ABE 10	10 mm
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

ADE




Uszczelka
Clip seal



Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
ADE 6-8	6-8 mm
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

ASE




Uszczelka
Clip seal



Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
ASE 6-8	6-8 mm
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

BSE


Uszczelka
Clip seal



Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
BSE 6-8	6-8 mm
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2500
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

DOE

Uszczelka
Clip seal

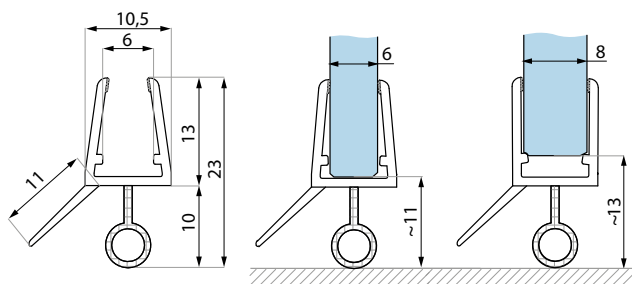

Kod / Code Grubość szkła / Glass thickness

DOE 6-8
DOE 6-8 BL 6-8 mm

Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC


długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

GCE

Uszczelka
Clip seal

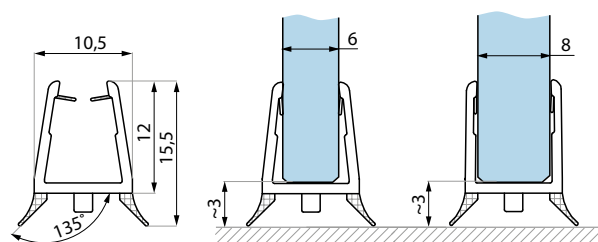

Kod / Code Grubość szkła / Glass thickness

GCE 6-8 6-8 mm

Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC



długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

GGE

Uszczelka
Clip seal

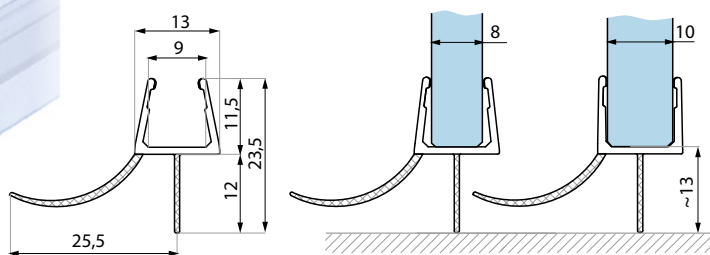

Kod / Code Grubość szkła / Glass thickness

GGE 8-10 8-10 mm

Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC


długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

SDEN

Uszczelka dedykowana do systemów przesuwnych
CLEAR i NUOVA TRIESTE SF40
Clip seal for the shower enclosures sliding
systems CLEAR and NUOVA TRIESTE SF40

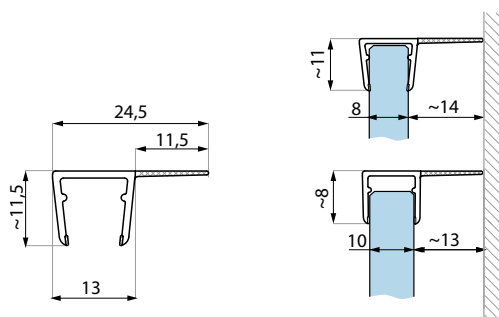

Kod / Code Grubość szkła / Glass thickness

SDEN 8-10
SDEN 8-10 BL 8-10 mm

Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC

długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

OWE

Uszczelka Clip seal

Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
------------	---------------------------------

OWE 6-8 6-8 mm

OWE 10 10 mm





Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC

długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2



SDVN

Uszczelka dedykowana do systemu przesuwanego VERONA II Clip seal for the shower enclosures sliding system VERONA II

Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
------------	---------------------------------

SDVN 8-10 8-10 mm



Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC

długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

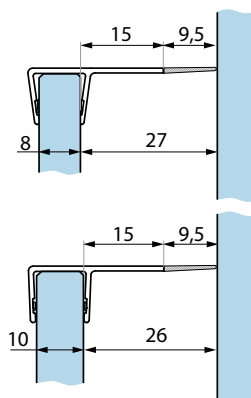

WBE

Uszczelka Clip seal

Kod / Code	Grubość szkła / Glass thickness
------------	---------------------------------

WBE 6-8 6-8 mm



Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC

długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

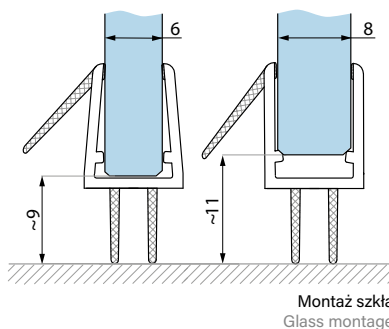

WSE

Uszczelka
Clip seal

Kod / Code Grubość szkła / Glass thickness

WSE 6-8
WSE 6-8 BL 6-8 mm

WSE 8-10 8-10 mm

Specyfikacja / Specification




materiał:
material: PVC

długość (mm):
length (mm): 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50



odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

WSE 6-8

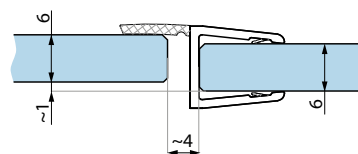

Montaż szkła
Glass montage

WSE 8-10

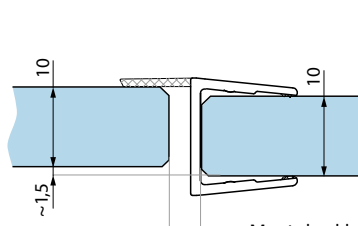

Montaż szkła
Glass montage



PMFEN

Uszczelka
Clip seal

Kod / Code Grubość szkła/Glass thickness

PMFEN 6-8
PMFEN 6-8 BL 6-8 mm

PMFEN 6-8-L2500 6-8 mm




Specyfikacja / Specification

materiał:
material: PVC



długość (mm):
length (mm): 2200; 2500

zakres temperatur (°C):
temperature range (°C): 0-50

odporność UV:
UV resistance: EN ISO 4892-2

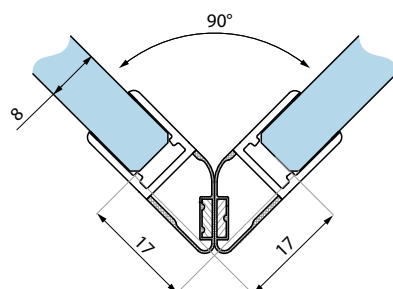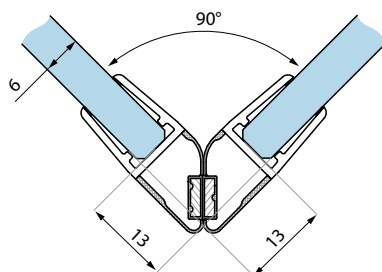

Montaż szkła
Glass montage



PMBEN


Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip seal

Kod / Code Grubość szkła/Glass thickness



PMBEN 6-8 6-8 mm

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

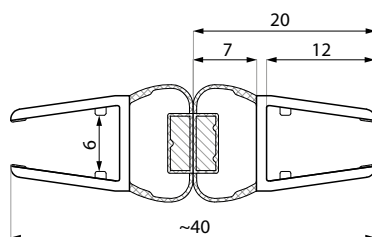

Montaż szkła
Glass montage

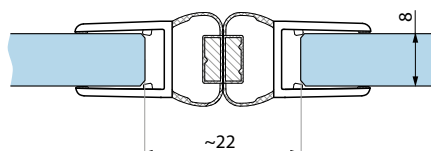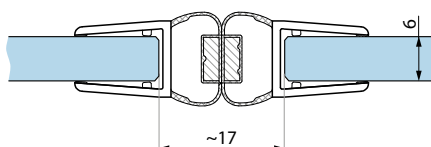

PMSEN


Uszczelka
Clip seal

Kod / Code Grubość szkła/Glass thickness



PMSEN 6-8 6-8 mm

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	PVC
długość (mm): length (mm):	2200
zakres temperatur (°C): temperature range (°C):	0-50
odporność UV: UV resistance:	EN ISO 4892-2

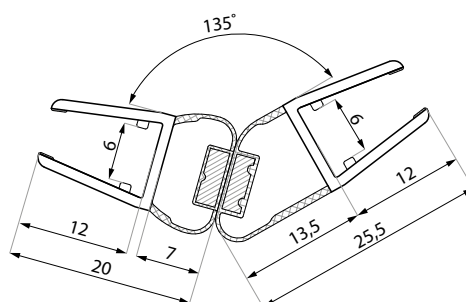


Montaż szkła
Glass montage

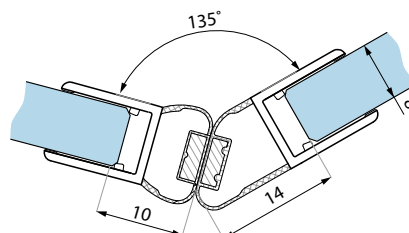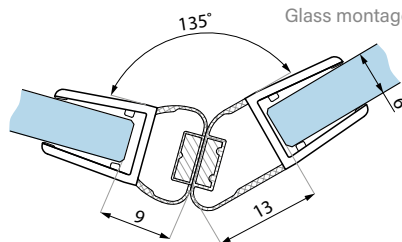


SHMADSE-2300

Aluminiowy profil uszczelniający z uszczelką ADSE
Aluminium sealing profile with the gasket ADSE





Szczelinowanie zalecane dla profilu stosowanego w połączeniu z zawiasami 180°
Gap recommended for profiles used with 180° hinges

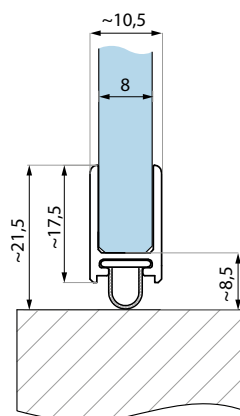

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMADSE-2300PC	połysk polished
SHMADSE-2300NABL	czarna anoda black anodised
Specyfikacja / Specification	
długość (mm): length (mm):	2300
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

SHMWSE-2300


Aluminiowy profil uszczelniający z uszczelką WSE
Aluminium sealing profile with the gasket WSE

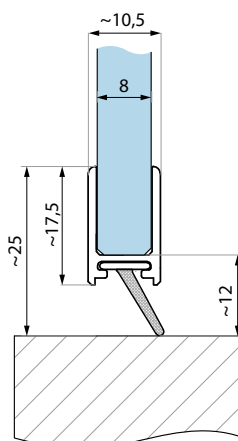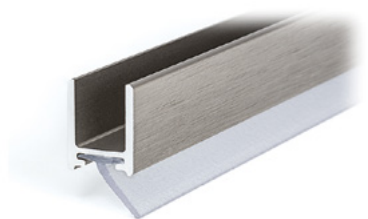

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMWSE-2300PC	połysk polished
SHMWSE-2300NABL	czarna anoda black anodised
Specyfikacja / Specification	
długość (mm): length (mm):	2300
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

SHMDOSE-2300

Aluminiowy profil uszczelniający z uszczelką DOSE
Aluminium sealing profile with the gasket DOSE

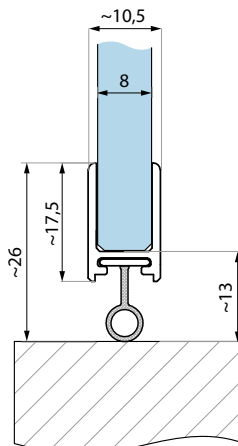


Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMDOSE-2300PC	połysk polished
SHMDOSE-2300NABL	czarna anoda black anodised
Specyfikacja / Specification	
długość (mm): length (mm):	2300
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8



SHMW-SET



Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profili aluminiowych z magnesem montaż ściana – szkło 90°
Set composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to wall installation 90°

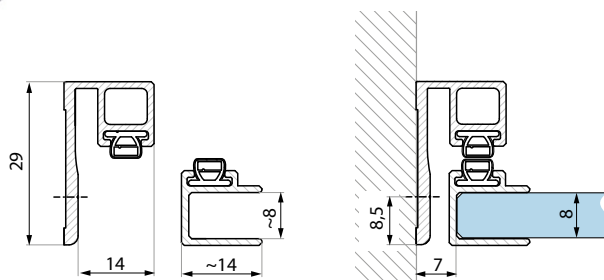

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMW-SET PC	połysk polished
SHMW-SET NABL	czarna anoda black anodised
SHMW-SET PBC	złoty gold
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

SHMPMW-SET


Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profilu aluminiowego z magnesem i uszczelki magnetycznej montowanej na panelu drzwiowym montaż ściana – szkło 90°
Set composed of aluminium sealing profile with the magnetic strip and magnetic clip seal on the door panel glass to wall installation 90°

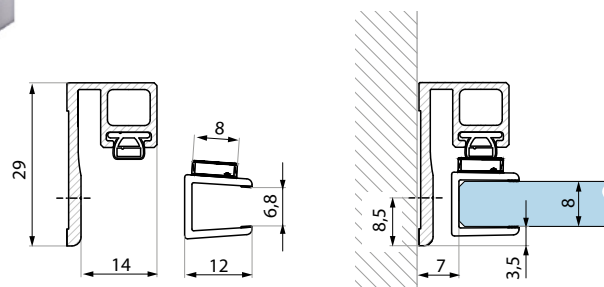

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMPMW-SET PC	połysk polished
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium, PVC aluminium, PVC
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

SHMG-SET



Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profili aluminiowych z magnesem montaż szkło – szkło 90°
Set composed of two aluminium sealing profiles with the magnetic strip glass to glass installation 90°

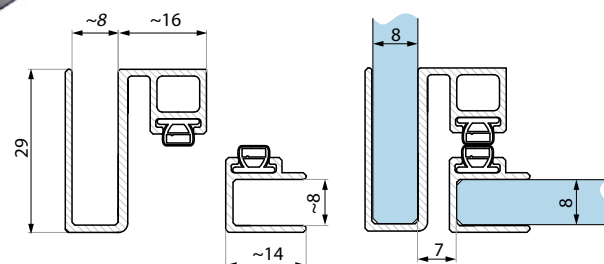

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMG-SET PC	połysk polished
SHMG-SET NABL	czarna anoda black anodised
SHMG-SET PBC	złoty gold
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

SHMPMG-SET


Zestaw uszczelniający do kabin prysznicowych złożony z profilu aluminiowego z magnesem i uszczelki magnetycznej montowanej na panelu drzwiowym montaż szkło – szkło 90°
Set composed of aluminium sealing profile with the magnetic strip and magnetic clip seal on the door panel glass to glass installation 90°

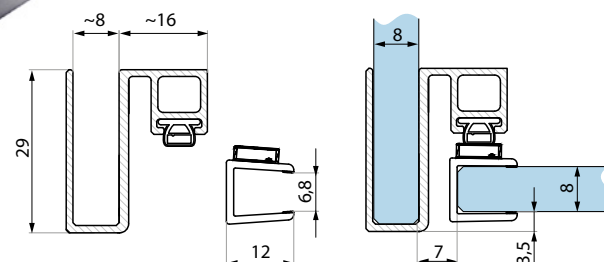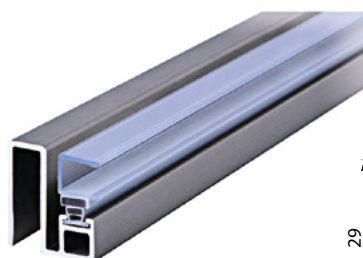

Kod / Code	Wykończenie / Finish
SHMPMG-SET PC	połysk polished
SHMPMG-SET NAS	anoda satyna satin anodised
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW UNTILL STOCKS LAST	
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium, PVC aluminium, PVC
długość (mm): length (mm):	2300
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8

DS5-PMMA

Próg prysznicowy
Threshold seal



Kod / Code	Długość / Length (mm)
------------	-----------------------


DS5-PMMA	2000
-----------------	------

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	szkło akrylowe acrylic glass
------------------------	---------------------------------

DS10-PMMA

Próg prysznicowy
Threshold seal



Kod / Code	Długość / Length (mm)
------------	-----------------------


DS10-PMMA	2000
------------------	------

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	szkło akrylowe acrylic glass
------------------------	---------------------------------

DSMP

Próg aluminiowy
Aluminium threshold profile

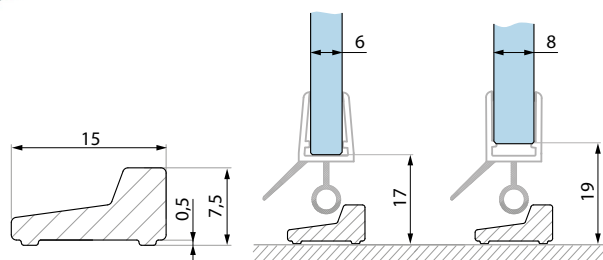

Kod / Code	Wykończenie / Finish
------------	----------------------


DSMP-950PC	połysk polished
DSMP-2000PC	
DSMP-950NABL	czarna anoda black anodised
DSMP-2000NABL	
DSMP-950PBC	złoty gold
DSMP-2000PBC	

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	aluminium aluminium
długość (mm): length (mm):	950; 2000;

DSMN-03

Profil narożny do progu aluminiowego
Corner connector for aluminium threshold profile

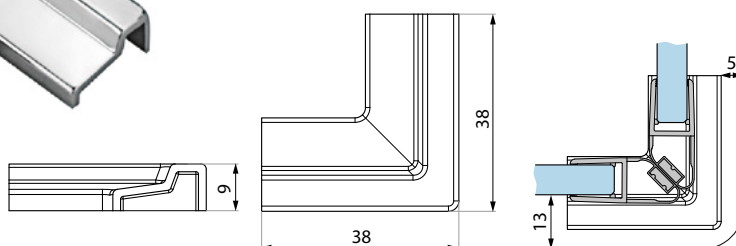

Kod / Code	Wykończenie / Finish
------------	----------------------



DSMN-03 PC	połysk polish
DSMN-03 BL	czarny mat black mat

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	PVC
------------------------	-----

DSMK-02L



Profil końcowy do progu aluminiowego - lewy
End cap for aluminium threshold profile - left

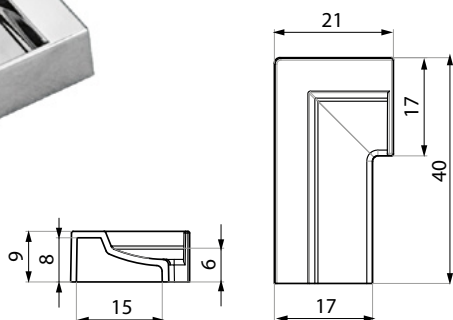

Kod / Code	Wykończenie / Finish
DSMK-02L PC	połysk polish
DSMK-02L BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał:	PVC
material:	

DSMK-02R



Profil końcowy do progu aluminiowego - prawy
End cap for aluminium threshold profile - right

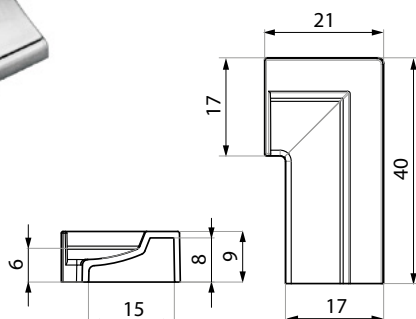

Kod / Code	Wykończenie / Finish
DSMK-02R PC	połysk polish
DSMK-02R BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał:	PVC
material:	

DSMB-01L



Profil do progu aluminiowego - lewy
End cap for aluminium threshold profile with adapter for glass 8-10mm - left

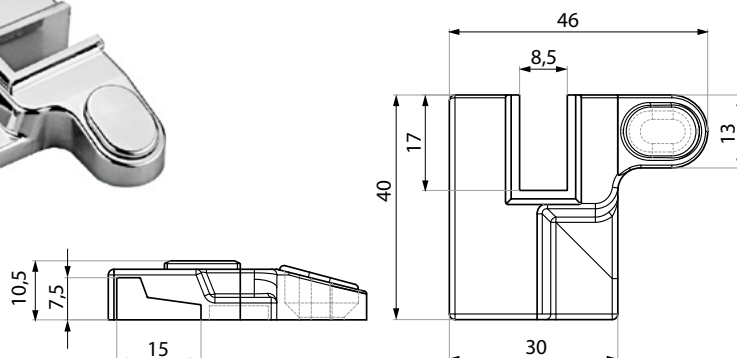

Kod / Code	Wykończenie / Finish
DSMB-01L PC	połysk polish
DSMB-01L BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał:	PVC
material:	

DSMB-01R


Profil do progu aluminiowego - prawy
End cap for aluminium threshold profile with adapter for glass 8-10mm - right

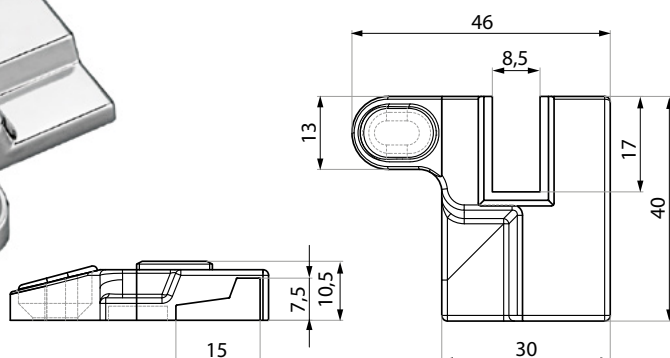

Kod / Code	Wykończenie / Finish
DSMB-01R PC	połysk polish
DSMB-01R BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał:	PVC
material:	

TGMB-01L


Profil końcowy lewy do progu aluminiowego - boczny
End cap for aluminium threshold profile - left, side installation

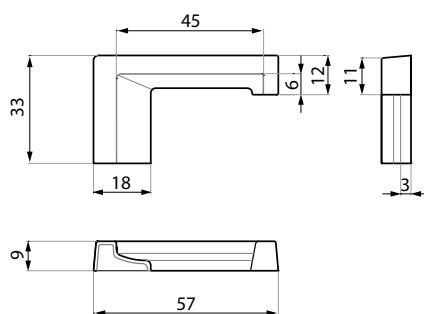

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGMB-01L PC	połysk polish
TGMB-01L BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC

TGMB-01R

Profil końcowy prawy do progu aluminiowego - boczny
End cap for aluminium threshold profile - right, side installation

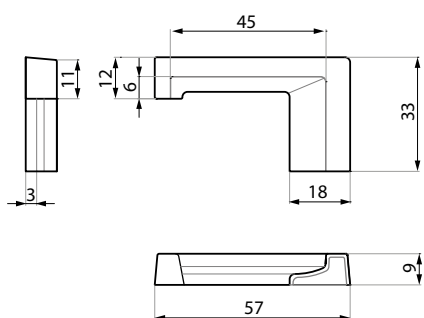

Kod / Code	Wykończenie / Finish
TGMB-01R PC	połysk polish
TGMB-01R BL	czarny mat black mat
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

APPLICATION EXAMPLE

