Elektrischer Türöffner BQ-A


greenteQ elektrischer Türöffner mit Radiusfalle, verstellbarem Fallenschlag und mechanischer Entriegelung.

Eigenschaften:

Der elektrische greenteQ Türöffner BQ-A mit einer radialen Fallenfunktion arbeitet in einem Spannungsbereich von 10 - 24V AC (Wechselstrom), 43 Ohm. Die Anschlüsse sind steckbar und kompatibel zu allen Einsteckschlössern.
Passend zu Schließblechen, die für E-Öffner mit 52,5 mm Befestigungsabstand, ohne Fallenrutsche vorgerichtet sind. Der greenteQ elektrische Türöffner BQ-A mit dem verstellbaren Fallenteil und mechanischer Entriegelung ist durch seine symmetrische Bauart links und rechts verwendbar. Vorteile der Radiusfalle: geringer Öffnungsradius.

Produktabbildung:



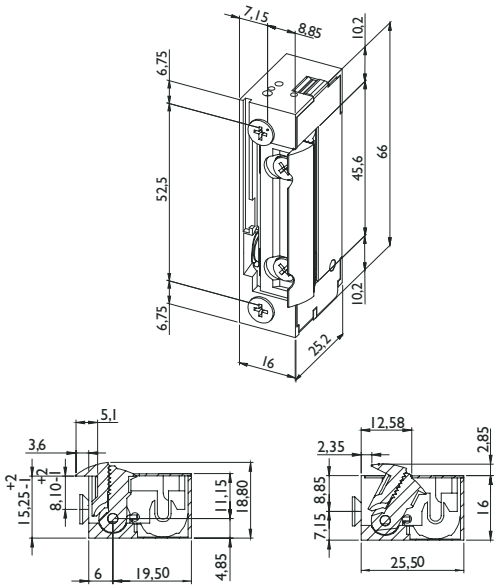

Technische Daten:

Material:	Zinkdruckguß Zamak
Höhe:	66 mm
Weite:	16 mm
Tiefe:	25,5 mm
Flex Einstellungsbereich:	3 mm
Schnapper Tiefe:	5,1 mm
Unterstützte Zyklen:	250.000
Haltekraft:	3.750 N / 382 kg-f
Betriebtemperatur:	-15°C bis +40°C
Mechanische Entriegelung:	ja
Nennwiderstand:	43 Ω
Verbrauch AC (10V / 12V / 24V):	175 mAh / 250 mAh / 500 mAh
Verbrauch DC (10V / 12V / 24V):	230 mAh / 280 mAh / 560 mAh
Stromverbrauch stabilisiert DC:	11 - 13 V DC
Diode oder Varisto:	Optional
AC maximale Vorspannung:	270 (12V AC) / 340 (24V AC)
DC maximale Vorspannung:	40 (12V DC) / 200 (24V DC)
Verpackungseinheit:	1 Stück

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 14846:2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse der Tür, Schließkraft	Eignung für die Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutztüren	Sicherheit - Personenschutz	Umgebungs-bedingungen	Sicherheit - Einbruchschutz	Schutzwirkung elektrische Funktionsweise	Schutzwirkung elektrische Funktionsweise
3	**X**	**5**	**0**	**-**	**L**	**0**	**0**	**2**

Bezeichnung:	**VBH-Artikelnummer**
greenteQ elektrischer Türöffner BQ-A	217.269 / 3290

PRODUKTDATENBLATT

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.